

LIJA DE AGUA



Lija de agua fabricada con grano de carburo de silicio con elevada resistencia y gran poder de desbaste, su respaldo de papel impermeable les permite trabajar en húmedo y en tareas donde la flexibilidad es un factor determinante.

Características

- Fabricadas con carburo de silicio.
- Respaldo de papel impermeable.
- Excelente para alisar carrocerías de automóviles.
- Mantienen un lijado estable.
- Medida de la hoja 230 x 280 mm.
- Granos P60 a P3000.

Aplicaciones:

- Para trabajos de pulido micro fino, tanto en seco como en húmedo, excelente para pintura, acabado automotrices, vidrio y metales.

Recomendaciones:

- Utilice raspados suaves para acabados más tersos y en superficies curvas e irregulares.
- Utilice un poco de agua como lubricantes, esto evitará el saturado de la lija y obtendrá acabados más tersos. Utilice 2 o 3 grados en el proceso de lijado de más grueso a fino hasta obtener el acabado deseado.
- No aplique demasiada presión al lijar, permita el movimiento natural del lijado.

Código	Descripción	Medidas	Piezas
00583 301 060	Lija de agua G60	230 x 280 mm	10
00583 301 080	Lija de agua G80	230 x 280 mm	10
00583 301 10	Lija de agua G100	230 x 280 mm	10
00583 301 12	Lija de agua G120	230 x 280 mm	10
00583 301 15	Lija de agua G150	230 x 280 mm	10
00583 301 18	Lija de agua G180	230 x 280 mm	10
00583 301 22	Lija de agua G220	230 x 280 mm	10
00583 301 32	Lija de agua G320	230 x 280 mm	10
00583 301 40	Lija de agua G400	230 x 280 mm	10
00583 301 60	Lija de agua G600	230 x 280 mm	10
00583 301 80	Lija de agua G800	230 x 280 mm	10
00583 301 120	Lija de agua G1200	230 x 280 mm	10
00583 301 150	Lija de agua G1500	230 x 280 mm	10
00583 301 200	Lija de agua G2000	230 x 280 mm	10
00583 301 250	Lija de agua G2500	230 x 280 mm	10
00583 301 300	Lija de agua G3000	230 x 280 mm	10

IMPORTANTE


- Utilice cubre bocas, guantes y lentes de seguridad.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco de lija Gold.
- Guantes.
- Paños de microfibra.
- Cubrebocas.
- Guantes.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Lijado suave.
- Buena durabilidad.
- Gran flexibilidad.
- Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro.

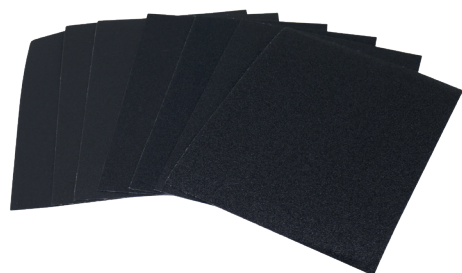

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.