


AVELLANADORES 90° HSSCO CON TRIPLE FILO


**PRODUCTO
¡NUEVO!**



Cónico HSSCO 90° DIN 335C con anillo verde (Acero inoxidable)

Características

- Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte.
- DIN 335 Forma C.
- Perfecto avellanado sin interrupción del corte debido a su afilado especial.
- Aumento del rendimiento de corte y mayor duración del avellanador utilizando aceite refrigerante.
- Sin vibraciones, ni rebabas.
- Su triple filo de corte evita el embozamiento y elimina rápidamente las virutas.
- Acero tipo ASIM42 (8% de cobalto)
- Anillo verde referencia en trabajos materiales como acero inoxidable.

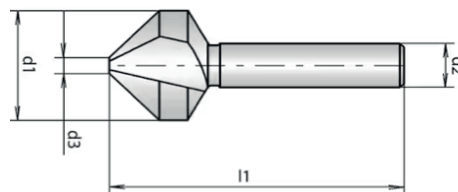

Código	Diámetro de la cara plana (d1)	Diámetro del vástago (d2)	Diámetro de la punta (d3)	Longitud (l1)	Número de filos de corte en Z
00694 019 06	6,3 mm	5,0 mm	1,5 mm	45,0 mm	3 filos
00694 019 08	8,3 mm	6,0 mm	2,0 mm	50,0 mm	3 filos
00694 019 10	10,4 mm	6,0 mm	2,5 mm	50,0 mm	3 filos
00694 019 12	12,4 mm	8,0 mm	2,8 mm	56,0 mm	3 filos
00694 019 16	16,5 mm	10,0 mm	3,2 mm	60,0 mm	3 filos
00694 019 20	20,5 mm	10,0 mm	3,5 mm	63,0 mm	3 filos
00694 019 25	25,0 mm	10,0 mm	3,8 mm	67,0 mm	3 filos
00694 019 31	31,0 mm	12,0 mm	4,2 mm	71,0 mm	3 filos

Aplicaciones

Se recomienda para avellanados de precisión en metales tales como:

- Acero inoxidable.
- Titanio.
- Acero al carbón (Acero dulce).
- Aceros aleados o de alta aleación.
- Aluminio.
- Bronce.
- Cobre.
- Latón.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena durabilidad.
- Buena velocidad.
- Permite avellanar en superficies curvas.
- Menos esfuerzo de avellanado.
- Mejor calidad de avellanado.
- No daña las piezas de plástico o materiales de menor densidad.
- Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones.

IMPORTANTE

- No utilizar sobre superficies de materiales minerales.
- No afilar.

PRINCIPALES MERCADOS

- Paileros.
- Tornos.
- Alumineros.
- Herreros.
- Mantenimiento en general.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Aceite refrigerante.
- Tornillería.
- Taladro.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.