

GRASA DE EXTREMA PRESIÓN MULTIPROPÓSITO



Grasa para trabajos expuestos a la presión extrema, altas fricciones y contacto con contaminantes que contiene un alto índice de detergencia, previene la corrosión, un nulo punto de goteo con altos rangos de temperatura.

Características:

- Alto poder anti friccionante.
- Contiene aditivos anti desgaste.
- Alta resistencia térmica 260°C.
- Resiste a agentes contaminantes ambientales.
- No se escurre alta adhesividad.
- Formulada para el trabajo pesado y severo.
- Alta permanencia de lubricación.

Descripción:

- La grasa de alta presión es adecuada para lubricar piezas sometidas a presión, impactos y elevadas cargas como altas velocidades como rodamientos, prensas, rodillos, cojinetes, entre otros mecanismos. Su fórmula con base de aceite minerales y jabón de litio y aditivos de extrema presión y la hace ideal para soportar altas temperaturas de trabajo. Además, de la acción lubricante, el producto actúa como protección sobre la pieza, inhibiendo la formación de herrumbre y resiste los lavados con agua. Alta vida.

Aplicación:

- En chasis pesado, quinta rueda, donde su base de aditivo de jabón de litio y aceites minerales actúa como una barrera de lubricación adicional contra sobrecarga de contacto, maquinaria agrícola, remolques de acoplamiento, orugas de maquinaria de la construcción, maquinaria y equipo en la industria metal mecánica, entre otros.

Código	00893 880 004	00893 880 005
Presentación	Cubeta	Cubeta
Contenido	4 Kg	18 Kg
Características químicas	Fabricada con aceites minerales vírgenes y espesantes de extrema presión anticorrosivos y jabón de litio	
Grado NLGI	3	
Rango de temperatura	-10°C a +260°C	
Temperatura de almacenaje	-5° C	
Temperatura máxima de almacenaje	50°C	
Solubilidad	Nula	

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resiste a agentes contaminantes ambientales.
- No se escurre alta adhesividad.
- Formulada para el trabajo pesado y severo.
- Alta permanencia de lubricación.

PRINCIPALES MERCADOS


- Talleres de lavado y engrasado.
- Taller de mecánica diésel en general.
- Agencia de camiones.
- Empresas de transporte de carga y pasaje.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasantes.
- Equipo de seguridad.
- Engrasadores neumáticos y/o manuales.

RESTRICCIONES

- Cuando se utilice por primera vez se recomienda retirar los residuos de otras grasas.

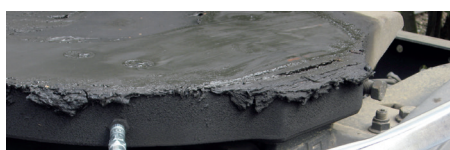

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.