CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA TRANSPARENTE

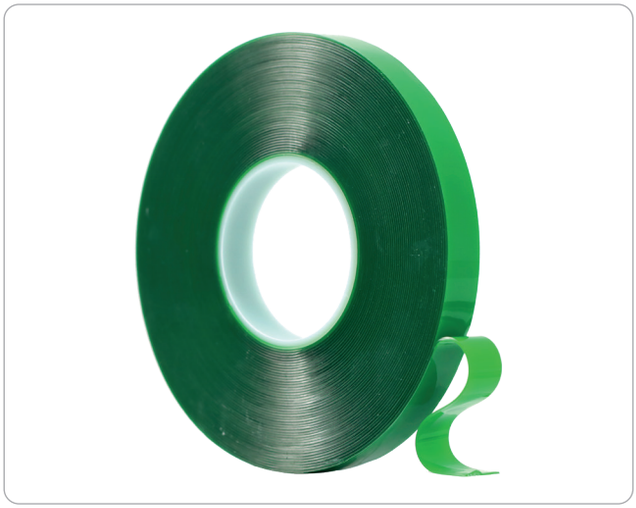

Código	Ancho	Largo	Espesor	Color
00894 909 119	3/4"	20 mts	1mm	Transparente
00894 909 120	1/2"	20 mts	1mm	Transparente
00894 909 162	1/2"	1.5 mts	1mm	Transparente
00894 909 169	11/32"	1.5 mts	1mm	Transparente

Datos técnicos	
Color	**Transparente**
Material adhesivo	Acrílico
Pegado inicial	Inmediato
Tiempo de adhesión total	48 horas
Elasticidad	400%
Temperatura de aplicación	(+ 10° C a + 40° C)
Resistencia a la temperatura	(- 40° C a + 100° C)
Resistencia a solventes	Media
Resistencia al agua	Alta
Resistencia a los rayos UV	Alta
Resistencia a la ruptura (MPA)	0.7
Resistencia de peso	7.13 Kg X cm^3

Modo de uso:

1. Las superficies deben estar bien limpias, secas y libres de aceites, grasas, siliconas, humedades, polvo y suciedades.
2. Las cintas acrílicas son muy sensibles a la presión y a la temperatura.
3. El rango de la temperatura ideal para la aplicación de estas cintas esta entre el 20° y 40° C.
4. No se recomienda del todo hacer aplicaciones de estas cintas con temperaturas inferiores a 10° C una vez debajo de esa temperatura el adhesivo no funciona.
5. El adhesivo acrílico necesita un tiempo para actuar de forma efectiva. En temperaturas entre 10° y 30° C, son necesarios aproximadamente 20 minutos para que podamos lograr un 50 % de su capacidad de adhesión total. Para lograr un 100 % de su capacidad total de adhesión, son necesarias 72 horas.
6. En caso de ser necesario acelerar el proceso de curado se recomienda la utilización de herramientas que genera calor como por ejemplo secadores, sopladores térmicos y pistolas de calor.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente poder de adhesión.
- Excelente poder de conformación.
- Excelente para aplicaciones en superficies lisas.
- Buenas características para aplicaciones en superficies porosas.
- Para aplicaciones en interiores y exteriores.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Cutter.
- Desengrasante BMF.
- Paños de micro fibra.
- Limpia todo.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores.
- Mantenimiento industrial
- Mantenimiento de hoteles y restaurantes.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.