

LIJADORA NEUMÁTICA REGULABLE DRS 115



Para trabajos de lijado grueso con discos de lija vulcanizados o discos de lija laminados de 115 mm. En especial para el decapado de pintura en las reparaciones de carrocería y plásticos.

Potencia:

Potencia del motor 1/2 CV (caballo de vapor; ó 0.493HP). Su elevada potencia permite trabajar ejerciendo baja presión, reduciendo de esta forma las ralladas sobre la chapa a tratar.

Velocidad:

Velocidad regulable de 0 a 14,000 RPM. Nos permite adaptar la velocidad a diferentes tipos de trabajo, bajas RPM para decapado de pintura, eliminación de masillas antiguas y limpieza de óxido, o altas RPM para lijado de cordones de soldadura.

Características:

- Gatillo de accionamiento automático, al soltarlo se detiene.
- Con un motor equilibrado conseguimos reducir las vibraciones de la máquina.
- Gracias a sus reducidas dimensiones y su ligereza trabajamos con una mano sin cansancio para el operario.
- Condiciones de garantía especificadas en la documentación incluida en la máquina.


Aplicaciones

Eliminación de masillas de poliéster e imprimaciones viejas, tratamientos de óxidos, decapado de pinturas, lijado de soldaduras, lijado grueso de superficies en general.

Código	00703 000 778
Tipo	DRS 115
Ø Plato	76; 102; 120
Peso	1 kg
Consumo de aire	85 l/min.
Rosca de acople	1/4"
Rosca de plato	27/64"
Ø mínimo interior de mango	10
Vibraciones	2.9 mm
Velocidad	14,000 RPM
Presión de aire	6.3 bar
Potencia	1/2 CV

Bases integradas de 3", 4" y 5"

* Las bases no se venden por separado.

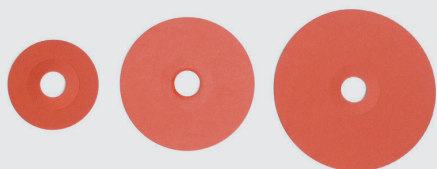

PRINCIPALES VENTAJAS

- Manejo de velocidad desde 0.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco Flexi.
- Disco de nylon.
- Disco rojo de lija.
- Equipo de seguridad.
- Enrolladores de manguera.